
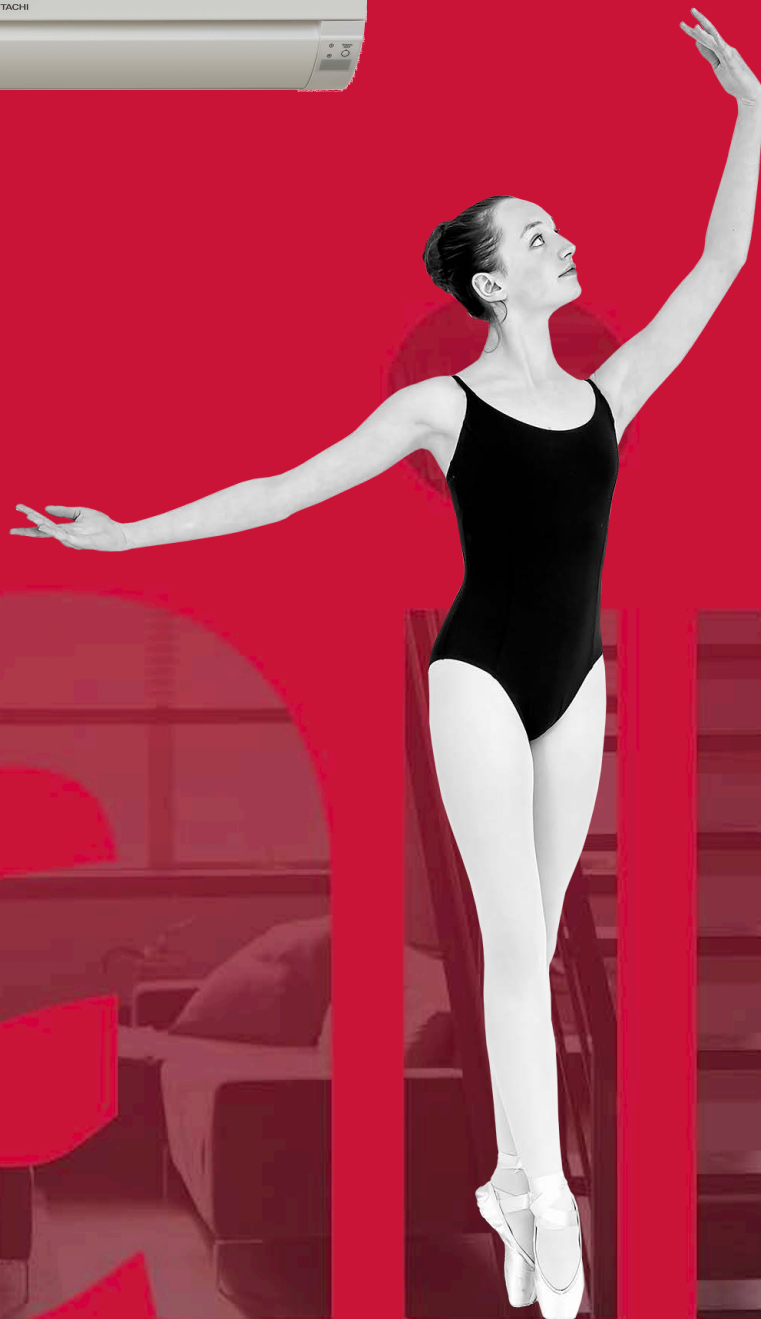


HITACHI

DODAI

SEINÄYKSIKÖT

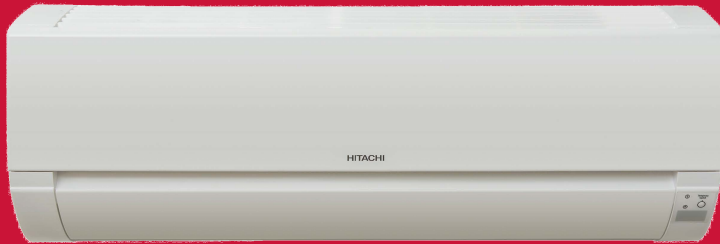


ahlsell



Seinäasenteinen Dodai

Dodai-mallisarjan laitteet ovat Hitachin malliston perustason laitteita, jotka tarjoavat erinomaisen hyötysuhteen hankintahinnan ja suorituskyvyn välillä. Erittäin hiljainen ja mitoiltaan kompakti yksikkö vakuuttaa tarkkaan harkitulla muotoilullaan, joka sulautuu miellyttävän saumattomasti kotisi muuhun sisustukseen. Voit ohjata lämpöpumppuasi perinteisen langattoman kaukosäätimen lisäksi helposti myös älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella.

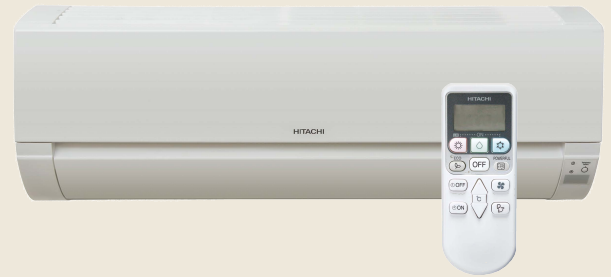

Lisätietoja Hitachi Dodai -lämpöpumpuista löydät osoitteesta:

**parhaat
lämpö
pumpput.fi**



Sisäyksikkö

		RAK-25PED	RAK-35PED
Nimellinen jäähdytysteho (min - maks)	kW	2.5 (0.9 ~ 3.1)	3.5 (0.9 ~ 4.0)
Nimellinen lämmitysteho (min - maks)	kW	3.4 (0.9 ~ 4.4)	4.2 (0.9 ~ 5.0)
Energiatohokkuusluokka - Jäähdytys/Lämmitys		A++ / A+	A++ / A+
Vuotuinen hyötysuhde SEER / SCOP (Keskiarvoinen ilmasto)	W / W	6.1 / 4.2	6.1 / 4.2
Vuotuinen energiankulutus - Jäähdytys/Lämmitys	kWh	143 / 822	201 / 1017
P design - Jäähdytys / Lämmitys	Jäähdytys kW	2.5 / 2.5	3.5 / 3.1
Mitat (K x L x S)	mm	280 x 780 x 215	280 x 780 x 215
Äänenpaine (SL / L / M / H)	Jäähdytys dB(A)	22-24-33-40	25-26-36-43
Erit. matala / Matala / Keski / Korkea nopeus	Lämmitys dB(A)	20-23-34-41	26-27-36-44
Äänitehotaso	dB(A)	54	57

Ulkoyksikkö

		RAC-25WED	RAC-35WED
Mitat (K x L x S)	mm	530 x 660 x 278	530 x 660 x 278
Äänenpaine - Jäähdytys/Lämmitys	dB(A)	47 / 48	48 / 49
Äänitehotaso	dB(A)	61	62

Laitteen tiedot on ilmoitettu seuraavissa olosuhteissa:

Nimellinen jäähdytysteho: Sisälämpötila 27 °C (19 °C FK), Ulkolämpötila 35 °C; Putkipituus 7,5 m; Korkeusero 0 m.
Nimellinen lämmitysteho: Sisälämpötila 20 °C, Ulkolämpötila 7 °C (6 °C FK); Putkipituus 7,5 m; Korkeusero 0 m.
Äänenpaine 1m etäisyydeltä mitattuna (kaiuttomassa huoneessa, vapaassa kentässä).

MAAHANTUOJA

ahlsell